


山西自承式预绞式特卖

发布日期：2025-10-05 | 阅读量：9

预绞式间隔棒预绞式双分裂间隔棒，用于送电线路分裂导线用间隔棒的主要用途是限制子导线之间的相对运动及在正常运行情况下保持分裂导线的几何形状。产品特点：①产品安装简单，便捷, 无需**安装工具。②预绞丝独特的螺旋结构, 能有效防止导线蠕变带来的影响。③产品选用的原材料与导线同样的材质，避免了因材料不一发生的电腐蚀现象。④产品末端球形或鸭嘴扁的外形处理, 保证不会发生前列放电。预绞式间隔棒预绞式双分裂间隔棒，用于送电线路分裂导线用间隔棒的主要用途是限制子导线之间的相对运动及在正常运行情况下保持分裂导线的几何形状~ 光缆悬垂线夹是将光纤复合架空地线悬挂在直线杆塔上，起支撑作用！结构简单，安装便捷！山西自承式预绞式特卖



预绞式防震锤配置说明：夹头体是有**度铝合金制成，钢绞线是**度硬质镀锌钢绞线具有极强的耐腐性能。锤头是由一定重量的镀锌铸件，预绞丝是铝包钢材质制成，也具有极高的耐腐蚀性能。性能介绍：当缆线发生微风震动时，悬挂在缆线上防震锤的锤头能够随着缆线的运动而自由震动，使得防震锤的钢绞线股间相互摩擦，将传递到防震锤上的震动能量转换为钢绞线股间摩擦热能而消耗掉，从而有效抑制了缆线的微风震动，延长缆线的寿命。通常情况下，当缆线的外径增大时，它们的微风震动频率倾向更低，使防震对其的减震效果更佳有效。预绞丝防震锤可以直接安装在导线上，普通地线上或架空复合地线上~ 湖南铝包钢绞线预绞式耐热悬垂线夹适用于线夹垂直破坏力30KN,产品结构简单，重量轻，安装方便；

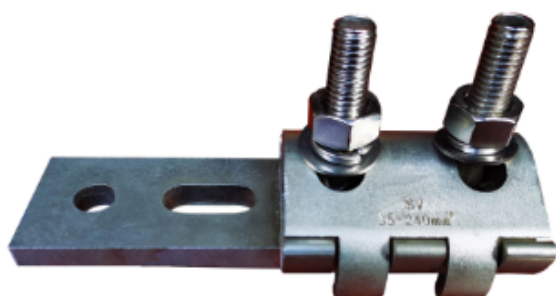

C型线夹是一种非承力型电力导线连接器，采用了导电性能良好的**度合金制造，合金具有弹性，并根据不同规格的导线，设计有特定形状的导线沟槽或相应的铰接楔块。结构合理且有弹性的C型线夹，即使在导线热胀冷缩时，亦能始终保持导线与线夹间持久而恒定的接触压力，接触压力随外界环境及负载条件等的变化而变化很小。如此恒定而足够大的接触压力和比较大化的接触面能长期保持非常低的接触电阻，过流能力强，对导线形成稳定的压力负荷，且涂有抗腐蚀、抗氧化、憎水性的导电性能很强的电力复合脂，能保证不同材质的导线均接触良好，满足了接续电流的导线连接的比较好要求。产品由“C”形元件、连接件、不锈钢螺丝三部件构成！！~

OPPC光缆耐张线夹产品特点①结构简单，安装便捷, 不需**工具, 免维护。②双层结构对于长时间承载不平衡荷载的运行光缆起到更大的保护作用，有较好的动态应力承受能力。③对光缆的握力可以达到光缆95%RTS④产品与光缆的接触面大，应力分布均匀，无应力集中点，增强了光缆的刚度，加强了对光缆的保护作用。⑤安装质量易于保证:线夹的安装质量易于保证，一致性强，不需专门训练，肉眼即可进行检验，外观简洁美观。产品运用范围用于OPPC光缆线路耐张终端塔、耐张杆塔、转角（仰角）大于25°的杆塔和接续杆塔。耐张线夹在对应杆塔的配置数量为:终端杆塔:1套/杆塔耐张杆塔:2套/杆塔转角(仰角) 大约25R的杆塔:2套/杆塔接续杆塔:2套/杆塔！可替代目前国内的在线路杆，塔上常用的固定导线用的NL□NLL, NY型线夹！



光缆防震锤当光缆发生微风振动时，悬挂在缆线上的防振锤的锤头能够随着缆线的运动而自由振动，使得防振锤的钢绞线股间相互摩擦，将传递到防振锤上的振动能量转换为钢绞线股间摩擦热能而消耗掉，从而有效抑制了缆线的微风振动，延长缆线的寿命。产品音叉式设计，有四个固有频率，可确保光缆在各种层流风速下安全运行。防震锤选型主要考虑两个因素：①选择悬垂头②选择安装缆线的直径。综合考虑OPGW光缆的主要技术参数，如风速、缆线张力、地形等因素来确定防振锤型号。防振锤重量的选择： $Z=(T \times M)^{1/2}$ ；Z：光缆的特性阻抗值，此数值决定防振锤的型号（如果： $z > 110 \Omega$ 则选用S4D-30； $Z \leq 110 \Omega$ 则选用S4D-20）T：光缆额定抗拉强度的18%-25%（KN）M：光缆单位重量kg/mm²设计用于拉线的接续，当接续的中点和损坏点对齐安装，可以恢复绞线的100%拉断力。安徽ADSS光缆预绞式双侧部绑线

线夹对导线应力分布均匀，不损伤导线，提高了导线的抗震能力，延长了导线的使用寿命。
山西自承式预绞式特卖

防震鞭防振鞭是使用**度，耐老化、高弹性的PVC塑料制成，产品安装方便快捷。适用于ADSS和OPGW光的干涉防振装置，利用其防振部分对风力振动产生的阻尼作业，消耗了光缆振动的能量，抑制了光缆的振动，从而保护了光缆。产品安装指导①产品选型根据光缆直径选取所需的规格产品。②安装时先把防振鞭的握紧段固定在光缆上，然后把减振段缠绕在光缆上，握紧段靠杆塔一侧。③握紧段末端与耐张线夹或悬垂线夹内层预绞丝末端相距约500mm④多根防振鞭，可以沿光缆纵向连续安装，防振鞭的加紧段末端于上一个防振鞭减振段末端相距100mm.也可以在同一个位置安装多根防振鞭！山西自承式预绞式特卖

上海神勇机械技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗

志昂扬的企业精神将**上海神勇机械供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！